

TELIKOU® 内部通话系统

手机内部通话 APP
手机矩阵通话 APP
使用手册

北京东杰视讯科技有限公司
©版权所有

TELIKOU®产品使用说明书随时可能修改，恕不另行通知。

(I) 内部通话 APP 通用操作

一、概述

感谢您选用了 TELIKOU 内部通话产品。该手机版内部通话系统克服了普通无线通话系统信号易受地形地物影响，通话距离短、信号不稳定的缺点，有手机信号和 WIFI 信号覆盖的地方都能可靠通话。既经济实用、配置灵活，又操作简单、抗干扰能力强，适用于调度指挥、电视导播、工程试验、旅游探险等，特别是远程或跨境无线通讯的场合。

本通话系统分互联网和局域网两个版本。有互联网信号覆盖的地方通过互联网云平台管理系统，而在手机信号受到屏蔽的剧场、会议中心和涉密环境，则可以通过本地局域网服务器实现移动通话管理。

移动终端 APP 提供双通道内部通话和矩阵通话两个独立的应用模块。并且支持安卓和苹果两种操作系统。

二、下载安装移动端 APP

安卓版终端在浏览器输入网址 www.telikou.cn 或 www.telikou.com 登录网站，在下载栏里选择下载安装内部通话 APP 和矩阵通话 APP。苹果版终端则进入 App Store 选择安装。

三、注册、登录



1、首次使用，在注册之前，先点击屏幕左下角的“网络设置”，添加并选择服务器 IP 地址。在中国大陆使用，推荐选择 49.235.9.177 端口 8888。中国大陆以外地区使用，推荐选择 124.156.186.193 端口 80。如果在本地局域网下应用，选择自己创建的本地局域网服务器地址。

2、输入用户 ID 和授权码完成注册登录。用户 ID 只能是 0-9 的数字组合，并且长度不超过 20 位。为确保用户 ID 的唯一性，建议用手机号作为 ID 号。

四、设置

登录后进入通话的操作界面，按住 SET 键大约 1 秒钟，即进入设置菜单（见下图）。



1、显示模式

选择竖屏或横屏显示。

2、语言

提供中、英、朝、日四种语言的文字界面选择。

3、网络设置

与登录界面的网络设置功能相同，添加和选择服务器 IP 地址。在中国大陆使用，推荐选择 49.235.9.177 端口 8888。中国大陆以外地区使用，推荐选择 124.156.186.193 端口 80。如果在本地局域网下应用，选择自己创建的本地局域网服务器地址。

4、主机

身份使能开关。每个通话系统要有一个主机，主机的操作界面上方会有红色的“主机”标记，其它均为子机。在主机 APP 运行的情况下，子机要变更为主机时，需要得到现有主机的同意。

5、数据同步和通讯录建立

子机：登录后首先进入数据同步，按照提示输入姓名、备注名和主机 ID 号后点击“发送数据”，将本机的上述信息发送给主机。

主机：在登录状态，会自动将子机发送来的数据汇集成通讯录。待所有子机完成发送数据后，点击进入数据同步，按照提示输入姓名和备注名后点击发送数据，将通讯录发送给当前登录的所有子机。

每次成员有变更或组成新的通话团队时，都要做数据同步。


6、局域网通道

开关状态	描述
关闭	由互联网服务器管理通话时
打开	由局域网服务器管理通话时
随意	APP 在局域网注册，局域网又连接互联网时

7、待机免打扰（苹果设备不支持该功能）

开关状态	描述
关闭	待机时可以接听外部来电和短信提醒
打开	待机状态不接听 APP 外部来电，并且关闭短信提醒


8、免提

开关打开时激活免提，操作界面出现  标记。

9、联系我们

点开，显示所有代理商信息。

(II) 双通道通话 APP 操作说明

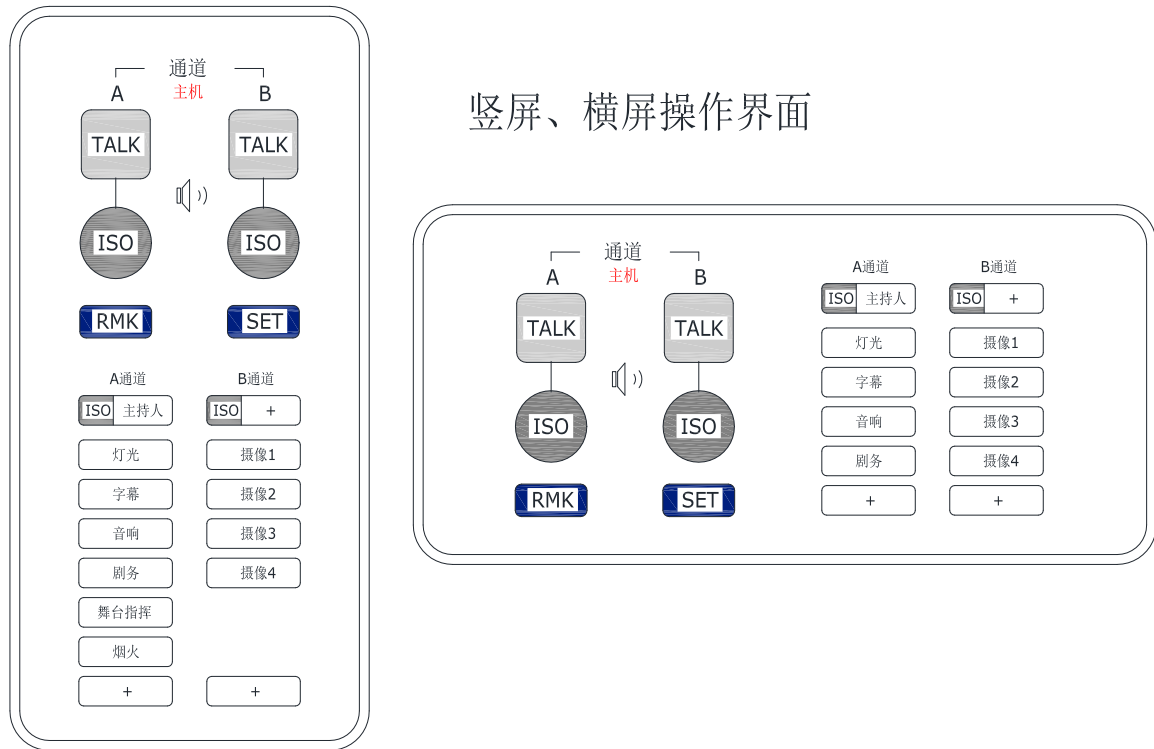

一、通话列表和 ISO 对象设定

1、如上左图，操作界面下方的 A、B 两个通话列表由充当主机的设备编辑，并实时同步给系统内子机。点击屏幕下方“+”键，添加；按住 RMK 键点击列表成员则删除。左右滑动列表成员，交替显示该成员的名字和备注名。当列表成员比较多时，上下滑动列表，可以查看列表的所有成员。

2、ISO 通话对象由各 APP 终端自己设定，按 ISO 表的“+”键添加；主机按住 RMK 键（子机按住 DEL 键）点击 ISO 对象则删除。左右滑动 ISO 对象，交替显示该 ISO 对象的名字和备注名。

二、通话操作

1、**TAKL 键**：按下，接通并变红，抬起断开；点击，接通并保持，再按，断开。按键变红时接通列表的所有成员。按键闪亮时，处于接听状态，说话时按下按键，按键止闪变红。

2、**ISO 键**：按下时，接通 ISO 对象，进行点对点通话；松开，断开通话。ISO 通话有最高优先权，任何状态下，按下 ISO 键，即刻接通 ISO 通话。同一个时间，系统内可以有多对独立的 ISO 通话。通话时，主叫方名字显示在被叫端。

3、**RMK 键**：主机的 RMK 键，按住超过 1 秒钟生效。按下时，遥控关闭系统内所有设备的麦克风，达到静音效果。如果按住 RMK 键点击通话列表成员或 ISO 对象，则执行删除。

4、**DEL 键**：子机 ISO 删除键。按住 DEL 键点击 ISO 对象则删除。

5、**SET 键**：按住超过 1 秒钟，打开设置菜单

三、主机的特权

1、编辑通讯录；

2、编辑通话列表；

3、ISO 遇忙强行接通；

4、RMK 遥控关断系统麦克风；




5、能同时与 A 和 B 通道成员通话；

6、按下 TALK 键时中断所有 ISO 通话；但是，如果按下 TALK 是为了回话，则不影响系统内的 ISO 通话。

(III)矩阵通话 APP

一、通话键盘

一屏 10 个通话键，称作一页，一个 APP 通话终端最多可以设置四页地址。滑动屏幕中间箭头翻页。下面是竖屏显示主机键盘和横屏显示主机第 1 页和第 2 页键盘的布局示意图。

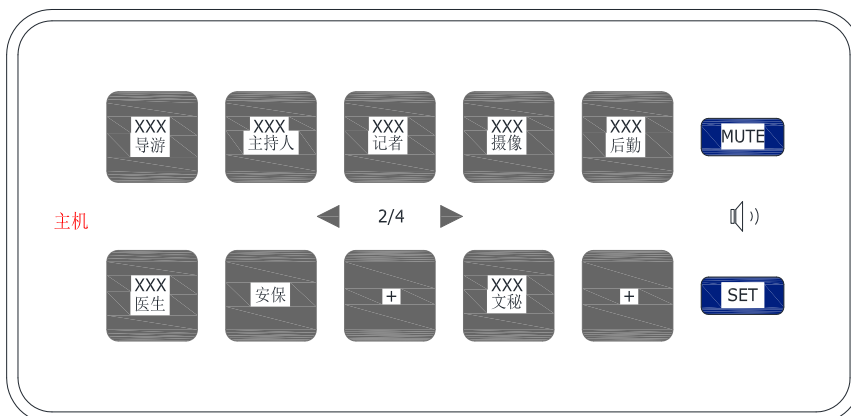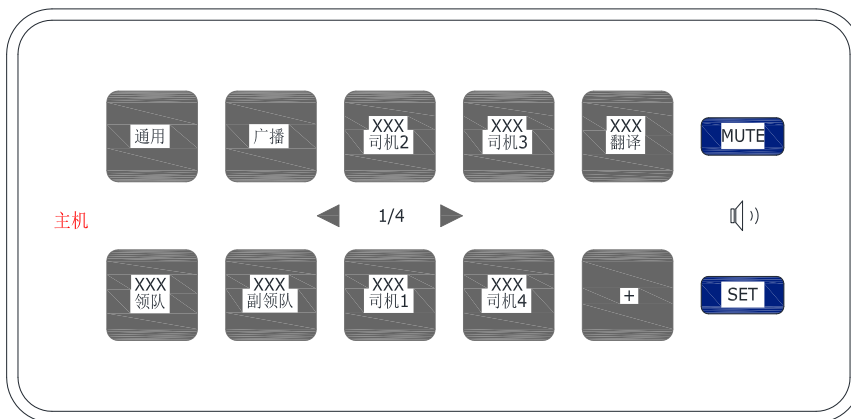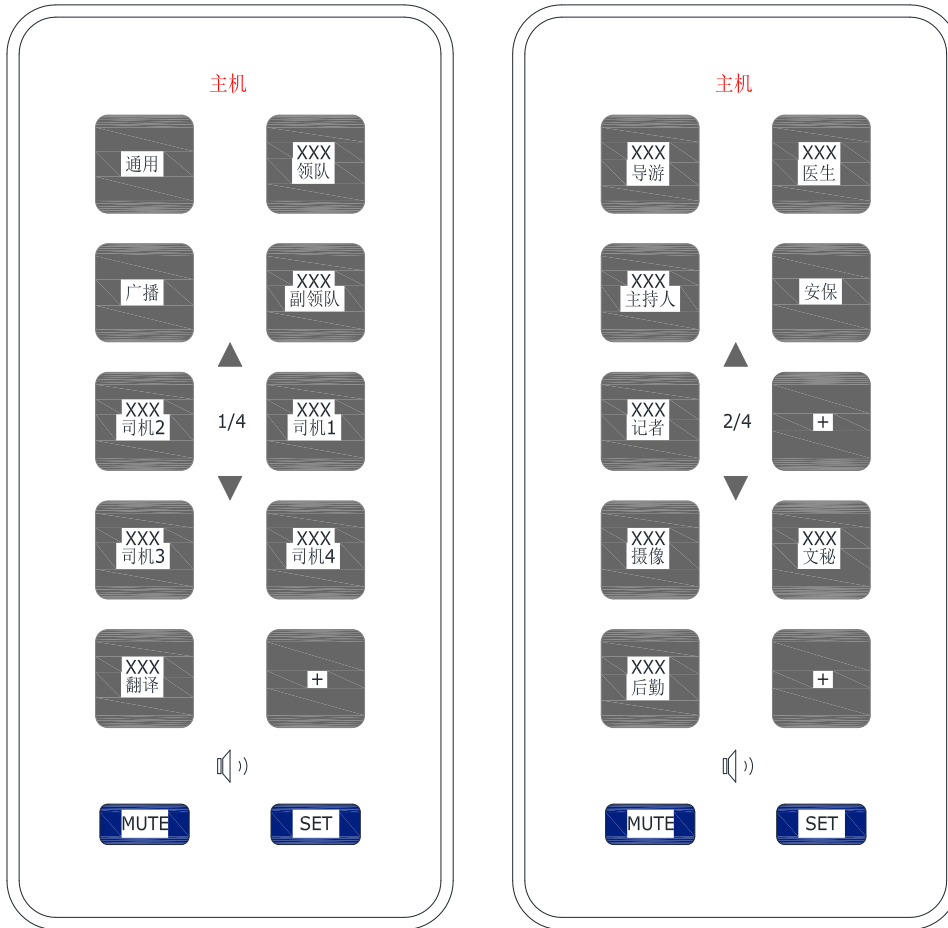

二、编辑通话键

每个通话键可以关联一个或多个 APP 通话终端。点击“+”键打开通讯录，选择某个联系人后，就将该联系人与该按键绑定，按键上方显示联系人的名字，下方显示备注名。如果一次选择了多个联系人，则被选中的联系人组成一个通话组，按确定之后，要为该通话组按键命名。如果在通讯录里选择 ALL，则按键被命名为广播键。

如果要删除某通话键关联的通话对象，先按住 MUTE 键，再点一下要删除的键即可；如果是通话组按键，就显示该键对应的所有用户名，点击哪个用户名就将其删除。

三、通话

通话前，按下通话键，接通麦克风，按键变为红色，此手机能说能听，关联手机的通用键闪红，并进入收听状态。要说话就接通按键，说话结束，断开按键，通用键恢复闪亮，只有通话各方都断开按键，方结束通话。而按下通话组按键时，除了正在通话的之外，该键关联的所有手机均参与通话。

通话中，有其它呼入时，被叫方响提示音，主叫方响忙音。

四、通用键

有呼叫进来时，自动接转通用键。

五、MUTE 键

- 1、按下该键超过 1 秒钟，关断所有与本机的通话，以达到静音。
- 2、按下 MUTE 键再点击某个按键，就删除该键关联的地址。

注意事项

- 1、为避免噪音，说完话应及时断开 TALK 键。
- 2、同处一室的手机必须充分隔离。
- 3、如果提示授权码过期，请及时联系经销商付费。